

WISE

High quality and heavy duty

PRODUCTS CATALOG

WISE

Product catalog

P.81 ロングタイプ	SBL-1000	スーパーボールレンチ<ロング>(1.5mm～10mm)トリプル付
	SBL-900	スーパーボールレンチ<ロング>9本セット(1.5mm～10mm)
	SBL-800	スーパーボールレンチ<ロング>8本セット(1.5mm～8mm)
	SBL-700	スーパーボールレンチ<ロング>7本セット(1.5mm～6mm)
	SBL-15～100	スーパーボールレンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
P.80 ロングタイプ	SBL-30-5P～60-5P	スーパーボールレンチ<ロング>単品5本組NC
	WBP2900LL	ダブルボールレンチ<ロング>9本セット(1.5mm～10mm)
	WBP-15～100	ダブルボールレンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
	SBS-2000	スティックボールレンチ<ロング>9本セット(1.5mm～10mm) 補助ハンドル付き
	SBS-15～100	スティックボールレンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
P.79 ロングタイプ	2050	補助ハンドル(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm用)
	HMTL-900S	六角棒レンチ<ロング>9本セット(1.5mm～10mm)
	HMTL-15～100	六角棒レンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
	HMTL-30-5P～60-5P	六角棒レンチ<ロング>単品5本組NC
	HMT-1000	六角棒レンチ<ロング>9本セット(1.5mm～10mm) トリプルハンドル付
P.78 セミロングタイプ	HMT-15～100	六角棒レンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
	SBR-1000L	スーパーボールレンチセット<セミロング>9本セット(1.5mm～10mm) RハンドルSP付
	SBR-1000	スーパーボールレンチセット<セミロング>9本セット(1.5mm～10mm) Rハンドル付
	SB-1000	スーパーボールレンチセット<セミロング>9本セット(1.5mm～10mm) バイプハンドル付
	SB-900	スーパーボールレンチセット<セミロング>9本セット(1.5mm～10mm)
P.77 ショートタイプ	SB-800	スーパーボールレンチセット<セミロング>8本セット(1.5mm～8mm)
	SB-700	スーパーボールレンチセット<セミロング>7本セット(1.5mm～6mm)
	BX-900	ボールポイントレンチ<セミロング>9本セット(1.5mm～10mm)
	BX-800	ボールポイントレンチ<セミロング>8本セット(1.5mm～8mm)
	BX-15～100	ボールポイントレンチ<セミロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
P.76 ハンドル	SBNC-900	スーパーボールレンチ<ショート>9本セット(1.5mm～10mm)
	SBNC-700	スーパーボールレンチ<ショート>7本セット(1.5mm～10mm)
	SBNC-155～100S	スーパーボールレンチ<ショート>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
	SBNC-30-5～60-5P	スーパーボールレンチ<ショート>単品5本組NC
	HMTS-900S	六角棒レンチ<ショート>9本セット(1.5mm～10mm)
P.75 ピアス、リピー	HMTS-700S	六角棒レンチ<ショート>7本セット(1.5mm～10mm)
	HMTS-155～100S	六角棒レンチ<ショート>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
	HMTS-30-5～60-5P	六角棒レンチ<ショート>単品5本組NC
	600(15)～600(120)	六角棒レンチ\$サイズ ミリタイプ(1.5mm～12mm)
	600(1/16)～600(1/2)	六角棒レンチ\$サイズ インチタイプ(1/16インチ～1/2インチ)
P.74 T型レンチ	2030	トリプルハンドル(クロームメッキ)(6mm、8mm、10mm用)
	1530	トリプルハンドル(カチオン塗装)(6mm、8mm、10mm用)
	2060	リターンハンドル スペシャル
	2040	リターンハンドル
	002BR	マジカアダプタ(大)(小)(2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm用) ※赤黒

P.76 ハンドル	003R	マジカアダプタ(小)(2mm、2.5mm、3mm用) ※赤赤
	006B	マジカアダプタ(大)(4mm、5mm、6mm用) ※黒黒
	1910	バイプハンドル
	HV-15～120	六角棒レンチ<ヘビータイプ>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)
	600MC-700S	精密六角レンチセット
P.73 その他	PIS358	ピラスボールレンチAセット3本組(3&4mm、5&6mm、8&10mm)
	PIS246	ピラスボールレンチBセット3本組(2.5&3mm、4&5mm、6&8mm)
	PIS253～PIS810	ピラスボールレンチ単品(2.5mm&3mm～8mm&10mm)
	RP-15～80	リピーレンチ(1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm)
	TBP-800S	T型ボールポイントレンチプラスチックハンドルセット(2mm～10mm)
P.72 ドライバー	TBP-20～100	T型ボールポイントレンチプラスチックハンドル(2mm～10mm)
	TH-800S	T型六角レンチプラスチックハンドルセット(2mm～10mm)
	TH-20～100	T型六角レンチプラスチックハンドル(2mm～10mm)
	620-25～80	T型ボールポイントレンチ鉄ハンドル(2.5mm～8mm)
	600T-25～100	T型六角棒レンチ鉄ハンドル(2.5mm～10mm)
P.71 ドライバー	600-60	六角棒レンチコンパクトホルダー6本組(2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm)
	600-70	六角棒レンチコンパクトホルダー本組(1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
	1000	トロコロイドレンチ8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
	HXF-6～20	精密ヘックスローブレンチセット(6本入りT6、T7、T8、T9、T10、T15)(4本入りT20)
	HXH-900S	ヘックスローブレンチセット両穴あき(T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
P.70 ドライバー	H-20～H+60	ボールポイントドライバー(2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
	105～104	ダイヤモンドグリップ®ドライバー (-2.0x50～-6.0x35)
	100～102	ダイヤモンドグリップ®ドライバー (+0.0x50～+2x35)
	107-100～108-150	ダイヤモンドグリップ®ドライバー 長軸 (-3.0x150～-6.0x300)
	104	ダイヤモンドグリップ®ドライバー 長軸 (+0x150～+2x300)
P.69 ドライバー	209	ツウエイッドドライバー®⊕ (+2x-6.0-100mm～ +1x-4.0-150mm)
	270-B	ツウエイスタビードライバー® (+1x-4.5、+2x-6.0)
	110	値値ある6本組ドライバー®(⊖6*100 4.5*100 2.5*75 ⊕No.2*100 No.1*100 No.0*75)
	120	値値ある4本組ドライバー®(⊖3.0&No.1 ⊖6&No.2) 270-B
	KD-568PMS	木柄貫通ドライバー⊖ ⊕5.5x75 ～ ⊕8x150
P.68 ドライバー	KD-575M、6100M、8150M	木柄貫通ドライバー⊕ ⊕1x75 ～ ⊕4x200
	KD-575P、6100P、8150P	角軸貫通ドライバー⊖ ⊕5x75、⊕6x100、⊕8x150
	KTD-8150M	角軸貫通ドライバー⊕ ⊕1x75、⊕2x100、⊕3x150
	WST-01065-5～03065-5	角軸タガネドライバー ⊖⊕8x150
	WST-01085-5～03085-5	ワイズスリムトーションビット 5本組 No.1x65～No.3x65
P.67 ドライバー	WST-01110-5～03110-5	ワイズスリムトーションビット 5本組 No.1x85～No.3x85
		ワイズスリムトーションビット 5本組 No.1x110～No.3x110

WISE

Made in JAPAN



Made in TSUBAME



WISE

のこだわり WISE's Formality

材質へのこだわり

高品質な特殊合金クロームバナジウム鋼(SNCM※20V)を採用しています。バナジウムを配合する事で、ねじり強度、耐摩耗性がアップし、より折れにくく、なめにくい製品に仕上がっています。 ※S/スチール鋼 N/ニッケル C/クロム M/モリブデン V/バナジウム
Formality of Material : Using high quality chrome vanadium. It makes strong for torsion and makes progress on wear resistance. The product must be hard to get broken and to wear.

加工へのこだわり

ボールポイントレンチ、六角レンチの曲げ加工では、常温のまま曲げる冷間曲げ加工ではなく、高周波による加熱をしてから曲げる熱間曲げ加工を行っています。熱を加えて曲げる事で、製品として折れにくい性質となり、またより直角に近い高い精度の曲げ加工を実現しています。
Formality of processing : In processing of bending, Ball-point wrench, Hex-key wrench, Taking up the progress of hot bent by induction as district from the progress of cold bent by normal temperature. Hot bent is hard to get broken and it makes the progress of high precision bent which is nearly right angle a reality .

熱処理のこだわり

熱処理の際、効率が良いが均質さを損なう連続炉はあえて使わず、少し手間が掛かる密閉炉を使って完全無酸化・脱炭補正焼き入れ方式を採用しています。そうする事で均質で最高精度の硬度(HRC60°±1°)を実現しています。
Formality of heat-treatment : Our products use airtight reactor, not continuation reactor in heat-treatment processing. Therefore taking up the method of "FULL NON-OXIDATION DECARBURIZATION CORRECTION HARDENED" It makes tool's hardness keep in uniformity level.

表面処理のこだわり

燕市の基幹産業である金属洋食器。それらをより美しく見せる為に工夫されたメッキ処理をWISEでも取り入れています。WISE製品は見た目の美しさへこだわりと、耐摩耗性を考慮し、特殊クロームメッキによる表面処理をおこなっています。
Formality of surface treatment : Metal tableware is key industries in Tsubame city. WISE introduced plating technology for it looks beautiful. Surface treatment of WISE product is by special chrome plate for beauty and long life.

●六角レンチ Hexagonal wrench

WISEの六角レンチはキャップボルトに差し込む際に、スムーズに入るようにする為、端面部分とC面部分を丁寧に面取しています。小さなことですが、一手間加工を加える事で工具を使う際にストレスを感じさせない工夫をしています。
WISE hexagonal wrench beveling minutely end surface and a C surface it makes wrench easily fit hexagon socket head cap screw.

●12角レンチ Dodecagon wrench

六角レンチでボルトを回すには最低60°の回転角が必要ですが、12角レンチは30°の角度で回す事が可能です。またスモールエル側の寸法を極端に短くする事で、奥まった狭い場所でも差し込む事ができます。
Hexagonal wrench need 60° rotation angle to turn hexagon socket head cap screw. However, Dodecagon Wrench can turn cap screw by 30° rotation angle.

●ワイズボール WISE ball-point wrench

ボールポイントレンチの先端部分をカットしているので先端がネジ穴の奥まで入り、しっかりトルクを掛ける事ができます。
Since the tip part of the ball point wrench is cut, even when it is tilted, the tip enters deep into the screw hole, and torque can be applied firmly.

●スーパーボールレンチ Super ball-point wrench

先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。さらにWISEのボールポイントは先端形状を工夫し、他社では出来ない本締めが可能になりました。トリプルハンドル、リターンハンドルと併せて使う事で、より作業効率がアップします。
It's speedily fit hexagon socket head cap screw it because the tip processed to ball shape. And also WISE ball-point wrench can final tightening on ball-point.

●トリプル・リターンハンドル Triple・Return handle

WISEのリターンハンドル、トリプルハンドルは、ネジ、ボルトを締めつけたり、緩めたりする際にレンチを持ちかえずに連続で回して作業効率をアップする事が可能です。また本締めが出来るボールポイントと併せて使う事で、狭い場所でもしっかりとトルクを掛ける事が可能です。
Triple handle and Return handle can turn contiguous to fastening, loosening screw and bolt. It can fasten the screw in narrow place by using with WISE ball-point wrench.

ピクトグラムの説明

	スーパーボールレンチ SUPER BALL WRENCH 特殊先端形状で本締めが可能です。		ワイズボール WISE BALL POINT WRENCH 先端がカットされており、ネジ穴の奥までしっかり入り回せます。		18V対応 18ボルトインパクトドライバー対応 18V IMPACT DRIVER 18V用に対応しています。		カチオン塗装 ELECTROPHORETIC COATING 電着塗装を施しています。
	本締め可能 FINAL TIGHTENING ワイズハンドルを使ってボールポイントでも本締めが可能です。		スティックボール DODECAGON WRENCH 先端が12角形になっているので30°のふり幅で回す事が可能です。		インパクトドライバー対応 IMPACT DRIVER インパクトドライバーに対応しています。		黒染処理 ALKALINE BLACKENING 防錆効果のある酸化被膜処理を施しています。
	熱間曲げ HOT BENDING 強度を落とさないよう加熱して曲げ加工を行っています。		ヘックスローブ HEX ROBE WRENCH 先端部が星形六角になっています。		特殊クロムメッキ NICKEL CHROME PLATING 防錆性に優れたメッキ仕様です。		
	ボールポイント BALL POINT WRENCH 先端部が差し込みやすいボール形状です。		六角 HEXAGON WRENCH 先端部が六角形になっています。		ハードクロムメッキ HARD CHROME PLATING 硬質に優れたメッキ仕様です。		

WISE

www.niigata-honmono.jp/wise/

ワイズ株式会社(製造元)
〒959-0109
新潟県燕市分水向陽6-17

フジ矢株式会社(販売元)
〒578-0922
東大阪市松原2-6-32


お問い合わせは
☎0120-247-440
受付時間 平日9:00～17:00

ダブルボールレンチ〈ロング〉 | DOUBLE BALL WRENCH

両端がボールポイントに加工されたレンチです。スモールL側のボールポイントは先端がカットされた形状<ワイズボール>になっており、ネジ穴の深い位置で力がかかるので、なめにくく回す事が可能です。

It is a wrench whose both ends are machined into ball points. The ball point on the small L side has a shape with the tip cut <Wise ball>, it is not easy cumout.

- 力のかかるポイントが深いのでなめにくい。

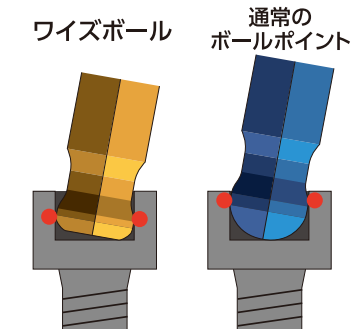

ダブルボールレンチ<ロング>【単品】 ※WBP15、20はダブルボールレンチではありません

品 番	カラー	先端形状	仕様	φ	L	H	JANコード
WBP 15	■			14	80	1.5	4951908005238
WBP 20	■			16	90	2.0	4951908005245
WBP 25	■			18	105	2.5	4951908005252
WBP 30	■			20	120	3.0	4951908005269
WBP 40	■	SB	Q NC	22	142	4.0	4951908005276
WBP 50	■			25	160	5.0	4951908005283
WBP 60	■			28	184	6.0	4951908005290
WBP 80	■			32	203	8.0	4951908005306
WBP 100	■			36	227	10.0	4951908005313

ダブルボールレンチ<ロング>9本セット


品 番	先端形状	仕様	W×H×D	セット内容	JANコード
WBP2900LL	SB	Q NC	53×245×25	■ 1.5 ■ 2 ■ 2.5 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 8 ■ 10	4951908005320

スティックボールレンチ〈ロング〉 | STICK BALL WRENCH

スティックボールレンチの特長

- 12角レンチ[10mm～4mmまで]
六角レンチで回すには最低60°の回転角が必要ですが、12角レンチでは30°で可能です。ネジ穴が狭い所にある場所での作業がしやすくなります。また、ネジ締め微調整が可能です。
- 特に狭い所で六角レンチを差し込める様にスモールエル寸法を極端に短くしてあります。

Hexagonal wrench need 60° rotation angle to turn hexagon socket head cap screw. However, Twelve-sided Polygon Wrench can turn cap screw by 30° rotation angle. And also, thanks for short small L side, you can ues it in narrow space.

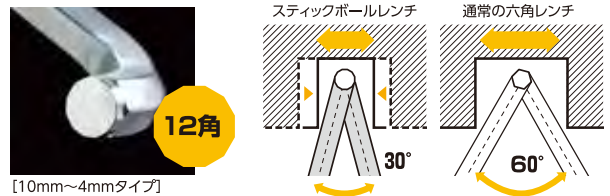

補助ハンドル

品 番	JANコード
2050	4951908005009



スティックボールレンチ<ロング>【単品】 ※SBS-15°30はスティックボールレンチではありません

品 番	カラー	先端形状	仕様	φ	L	H	JANコード
SBS-15	■			7	80	1.5	4951908004910
SBS-20	■			8	90	2.0	4951908004927
SBS-25	■			9	105	2.5	4951908004934
SBS-30	■			10	120	3.0	4951908004941
SBS-40	■	SB	Q NC	12	142	4.0	4951908004958
SBS-50	■			14	160	5.0	4951908004965
SBS-60	■			16	184	6.0	4951908004972
SBS-80	■			18	203	8.0	4951908004989
SBS -100	■			20	227	10.0	4951908004996

スティックボールレンチ<ロング>セット

品 番	先端形状	仕様	W×H×D	セット内容	JANコード
SBS-2000	SB 12	Q NC	81×235×20	■ 1.5 ■ 2 ■ 2.5 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 8 ■ 10 補助ハンドル	4951908004484

スーパーボールレンチ〈ロング〉 | SUPER BALL WRENCH

曲げ部分を熱間曲げ加工をする事で強度を高めています。またボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靱なトルクで本締め可能にしています。

Processing of hot bending which is not stressful for part of 90° bending.
Even though ball point, it is possible to tight fastening by strong torque as Hex Key wrench.



付属のトリプルハンドルの使用方法動画はこちら



スーパーボールレンチ<ロング>セット トリプルハンドル付

品 番	先端形状	仕様	W×H×D	セット内容	JANコード
SBL-1000	SB	Q NC	91×272×26	■ 1.5 ■ 2 ■ 2.5 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 8 ■ 10 トリプルハンドル	4951908002947

スーパーボールレンチ<ロング>セット

品 番	先端形状	仕様	W×H×D	セット内容	JANコード
SBL-900	SB	Q NC	60×230×25	■ 1.5 ■ 2 ■ 2.5 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 8 ■ 10	4951908005818
SBL-800	SB	Q NC	70×210×13	■ 1.5 ■ 2 ■ 2.5 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 8	4951908004903
SBL-700	SB	Q NC	70×190×12	■ 1.5 ■ 2 ■ 2.5 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6	4951908004521

スーパーボールレンチ<ロング>【単品】

品 番	カラー	先端形状	仕様	φ	L	H	JANコード
SBL-15	■			14	80	1.5	4951908003418
SBL-20	■			16	90	2.0	4951908003425
SBL-25	■			18	105	2.5	4951908003432
SBL-30	■			20	120	3.0	4951908003449
SBL-40	■	SB	Q NC	22	142	4.0	4951908003456
SBL-50	■			25	160	5.0	4951908003463
SBL-60	■			28	184	6.0	4951908003470
SBL-80	■			32	203	8.0	4951908003401
SBL-100	■			36	227	10.0	4951908003487

スーパーボールレンチ<ロング>【単品】5本組

品 番	カラー	JANコード
SBL-30-5P	■	4951908008000
SBL-40-5P	■	4951908008017
SBL-50-5P	■	4951908008024
SBL-60-5P	■	4951908008031

スーパーボールレンチ〈セミロング〉 | SUPER BALL WRENCH



強力なトルクを掛けるときに便利なパイプハンドル付
Processing of hot bending which is not stressful for part of
90° bending. Even though ball point, it is possible to tight
fastening by strong torque as Hex Key wrench.



スーパーボールレンチ<セミロング>【9本セット】 パイプハンドル付

品 番	先端形状	仕 様	W×H×D	セット内容										JANコード
SB-1000	 	 NC	54×188×26	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6	 8	 10	パイプハンドル	4951908002930



スーパーボールレンチ<セミロング> 【単品】

品 番	カラー	先端形状	仕様	ℓ	L	H	JANコード
SB - 15		 	 NC	14	80	1.5	4951908002961
SB - 20				16	85	2.0	4951908002978
SB - 25				18	90	2.5	4951908002985
SB - 30				22	101	3.0	4951908002992
SB - 40				25	110	4.0	4951908003005
SB - 50				28	122	5.0	4951908003012
SB - 60				32	135	6.0	4951908003029
SB - 80				36	152	8.0	4951908003036
SB - 100				41	173	10.0	4951908003043

スーパーボールレンチ<セミロング>セット

品 番	先端形状	仕 様	W×H×D	セット内容										JANコード
SB-900	 	 NC	84×182×16	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6	 8	 10		4951908004064
SB-800			65×161×14	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6	 8			4951908004057
SB-700			58×141×12	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6				4951908004040



ボールポイントレンチ<セミロング> 【単品】

品 番	先端形状	仕様	ℓ	L	H	JANコード
BX - 15	 	 黒染	14	80	1.5	4951900001452
BX - 20			16	85	2.0	4951900001469
BX - 25			18	90	2.5	4951900001476
BX - 30			22	101	3.0	4951900001483
BX - 40			25	110	4.0	4951900001490
BX - 50			28	122	5.0	4951900001506
BX - 60			32	135	6.0	4951900001513
BX - 80			36	152	8.0	4951900001520
BX - 100			41	173	10.0	4951900001537

ボールポイントレンチ<セミロング>セット

品 番	先端形状	仕 様	W×H×D	セット内容										JANコード
BX-900	 	 黒染	84×183×16	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10		4951908001551
BX-800			65×160×14	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8			4951908001544

六角棒レンチ〈ロング〉 | HEX KEY WRENCH



六角棒レンチ<ロング>【単品】5本組NC

品 番	カラー	JANコード
HMTL-30-5P		4951908008109
HMTL-40-5P		4951908008116
HMTL-50-5P		4951908008123
HMTL-60-5P		4951908008130

六角棒レンチ<ロング>【単品】

品 番	カラー	先端形状	仕様	ℓ	L	H	JANコード
HMTL - 15		 	 NC	14	80	1.5	4951908005900
HMTL - 20				16	90	2.0	4951908005917
HMTL - 25				18	105	2.5	4951908005924
HMTL - 30				20	120	3.0	4951908005931
HMTL - 40				22	142	4.0	4951908005948
HMTL - 50				25	160	5.0	4951908005955
HMTL - 60				28	184	6.0	4951908005962
HMTL - 80				32	203	8.0	4951908005979
HMTL - 100				36	227	10.0	4951908005986

六角棒レンチ<ロング> セット

品 番	先端形状	仕 様	W×H×D	セット内容										JANコード
HMTL-900S		 NC	80×234×16	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6	 8	 10		4951908004217
HMTL-700S		 NC	59×188×11	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6				4951908004224

硬度に優れたハードクロムメッキ仕上げです。
Hard chrome plated.




六角棒レンチ<ロング>【単品】

品 番	カラー	先端形状	仕様	ℓ	L	H	JANコード
HMT - 15	-	 	 HC	14	80	1.5	4951908005900
HMT - 20	-			16	90	2.0	4951908005917
HMT - 25	-			18	105	2.5	4951908005924
HMT - 30	-			20	120	3.0	4951908005931
HMT - 40	-			22	142	4.0	4951908005948
HMT - 50	-			25	160	5.0	4951908005955
HMT - 60	-			28	184	6.0	4951908005962
HMT - 80	-			32	203	8.0	4951908005979
HMT - 100	-			36	227	10.0	4951908005986

六角棒レンチ<ロング>【9本セット】 トリプルハンドル付

品 番	先端形状	仕 様	W×H×D	セット内容										JANコード
HMT-1000		 NC	120×327×34	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	トリプルハンドル	4951908005894

スーパーボールレンチ〈セミロング〉 | SUPER BALL WRENCH

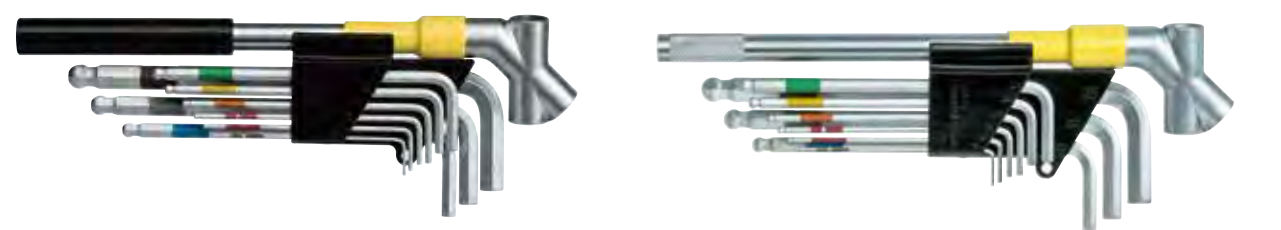

スーパーボールレンチ<セミロング>【9本セット】 リターンハンドル付

品 番	先端形状	仕 様	W×H×D	セット内容										JANコード
SBR-1000L	 	 NC	84×227×25	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6	 8	 10	リターンハンドルSP	4951908006358
SBR-1000			85×230×23	 1.5	 2	 2.5	 3	 4	 5	 6	 8	 10	リターンハンドル	4951908006310

トリプルハンドル・リターンハンドル | TRIPLE HANDLE, RETURN HANDLE

狭い場所での本締め作業や早回し作業に

ワイズのボールポイントと組み合わせて使う事で狭い場所でのトルクを掛けた本締め作業や、差し替えによる早回し作業が可能です。

Tight fastening and quick turning work in narrow space. By using a combination with ball point of WISE, possible to perform tight fastening work with torque applied in a narrow space and quick turning work by interchangeable.

トリプルハンドル
動画QRコード

6mm差し込み口

10mm、8mm差し込み口

品番	カラー	W×H×D(mm)	入数	JANコード
2030		45×273×20	10	4951908003760
1530		45×273×20	10	4951908006280

本締め作業や早回し作業に

ワイズのボールポイントと組み合わせて使う事でボールポイントで本締め作業や差し替え無しでの連続した早回し作業が可能です。

Tight fastening and quick turning work in narrow space. By using a combination with ball point of WISE, possible to perform tight fastening work with torque applied in a narrow space and quick turning work by interchangeable.

WISE動画CH
QRコード

6mm差し込み口

10mm、8mm差し込み口

品番	カラー	W×H×D(mm)	入数	JANコード
2060		43×280×17	10	4951908006365
2040		43×230×20	10	4951908006303

トリプルハンドル、リターンハンドル用アダプター

トリプルハンドル、リターンハンドルの貫通穴に差し込むことで6mm以下のボールポイント、六角レンチでも使用可能です。

Tripre Handle, Return Handle Adpter : You can use handle with ball point, hex key wrench it less than 6mm to put in pierce hole on these handles.

マジカアダプタ

品番	カラー	適用サイズ	入数	JANコード
002BR		2mm*6mm	10	4951908006372
003R		2mm, 2.5mm, 3mm	10	4951908006327
006B		4mm, 5mm, 6mm	10	4951908006334

パイプハンドル

品番	カラー	W×H×D(mm)	入数	JANコード
1910		16×190×16	10	4951908003753

六角棒レンチセット (ヘビータイプ) | HEX KEY WRENCH

六角棒レンチヘビータイプ【単品】
特殊クロームメッキ

品番	φ	L	H	入数	JANコード
HV-15	1.5	80	14	10	4951908003944
HV-20	2.0	84	16	10	4951908003951
HV-25	2.5	89	18	10	4951908003968
HV-30	3.0	97	20	10	4951908003975
HV-40	4.0	101	22	10	4951908003982
HV-50	5.0	109	25	10	4951908003999
HV-60	6.0	120	28	10	4951908004002
HV-80	8.0	131	32	10	4951908004019
HV-100	10.0	145	36	10	4951908004026
HV-120	12.0	158	41	10	4951908004033

精密六角レンチセット | HEX KEY WRENCH

精密六角レンチセット

品番	セット内容	入数	JANコード
600MC-700S	0.72, 0.89, 1.27, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0	6	4951908007508

スーパーボールレンチ〈ショート〉 | SUPER BALL WRENCH

スーパーボールレンチ<ショート>
【単品】5本組NC

品番	カラー	入数	JANコード
SBNC-30-5P		6	4951908008055
SBNC-40-5P		6	4951908008062
SBNC-50-5P		6	4951908008079
SBNC-60-5P		6	4951908008086

スーパーボールレンチ<ショート> 【単品】

品番	カラー	先端形状	仕様	φ	L	H	入数	JANコード
SBNC-15S			NC	14	50	1.5	10	4951908004590
SBNC-20S				16	58	2.0	10	4951908004606
SBNC-25S				18	65	2.5	10	4951908004613
SBNC-30S				20	75	3.0	10	4951908004620
SBNC-40S				22	79	4.0	10	4951908004637
SBNC-50S				25	90	5.0	10	4951908004644
SBNC-60S				28	101	6.0	10	4951908004651
SBNC-80S				32	111	8.0	10	4951908004668
SBNC-100S				36	121	10.0	10	4951908004675

スーパーボールレンチ<ショート>セット

品番	先端形状	仕様	W×H×D	セット内容	入数	JANコード
SBNC-900S		NC	84×128×16	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908004576
SBNC-700S		NC	52×96×12	1.5 2 2.5 3 4 5 6	6	4951908004583

六角棒レンチ〈ショート〉 | HEX KEY WRENCH

六角棒レンチ<ショート>
【単品】5本組NC

品番	カラー	入数	JANコード
HMTS-30-5P		6	4951908008154
HMTS-40-5P		6	4951908008161
HMTS-50-5P		6	4951908008178
HMTS-60-5P		6	4951908008185

六角棒レンチ<ショート> 【単品】

品番	カラー	先端形状	仕様	φ	L	H	入数	JANコード
HMTS- 15			NC	14	50	1.5	10	4951908004125
HMTS- 20				16	58	2.0	10	4951908004132
HMTS- 25				18	65	2.5	10	4951908004149
HMTS- 30				20	75	3.0	10	4951908004156
HMTS- 40				22	79	4.0	10	4951908004163
HMTS- 50				25	90	5.0	10	4951908004170
HMTS- 60				28	101	6.0	10	4951908004323
HMTS- 80				32	111	8.0	10	4951908004330
HMTS-100				36	121	10.0	10	4951908004347

六角棒レンチ<ショート>セット

品番	先端形状	仕様	W×H×D	セット内容	入数	JANコード
HMTS-900S		NC	83×128×16	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908004101
HMTS-700S		NC	57×96×12	1.5 2 2.5 3 4 5 6	6	4951908004118

ミリサイズ 六角棒レンチS type 【単品】
(標準型) 品番600 ミリサイズ


品番	先端形状	仕様	φ	L	H	入数	JANコード
600(15)		黒染	12	53	1.5	50	4951908001339
600(20)			12	60	2.0	50	4951908001346
600(25)			15	60	2.5	40	4951908001353
600(30)			20	65	3.0	30	4951908001360
600(40)			25	73	4.0	25	4951908001377
600(50)			28	80	5.0	20	4951908001384
600(60)			32	92	6.0	20	4951908001391
600(80)			35	100	8.0	20	4951908001407
600(100)			40	112	10.0	10	4951908001414
600(120)			45	125	12.0	10	4951908001421

インチサイズ 六角棒レンチS type 【単品】
(標準型) 品番600 インチサイズ

品番	先端形状	仕様	φ	L	H	入数	JANコード
600(1/16)		黒染	14	46	1/16	50	4951908002732
600(5/64)			15	50	5/64	50	4951908002749
600(3/32)			18	55	3/32	40	4951908002756
600(1/8)			21	60	1/8	30	4951908002763
600(5/32)			25	68	5/32	25	4951908002770
600(3/16)			25	75	3/16	20	4951908002787
600(7/32)			27	80	7/32	20	4951908002794
600(1/4)			32	86	1/4	20	4951908002800
600(5/16)			34	97	5/16	20	4951908002817
600(3/8)			37	110	3/8	10	4951908002824
600(7/16)			43	118	7/16	10	4951908002831
600(1/2)			45	125	1/2	10	4951908002848


T型レンチプラスチックハンドル | HEX KEY[T]WRENCH PLASTIC HANDLE





T型ボールポイントレンチの特長

- 先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
- 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することができ、ネジ山を壊しません。
- 連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮されます。




最大傾斜角28°のボールポイント

T型ボールポイントレンチ プラスチックハンドル

品 番	H 対辺	Aハンドル寸法	B 柄の長さ	C 軸長	L 全長	入数	JANコード
TBP-20	2mm	86mm	47mm	103mm	150mm	20	4951908006402
TBP-25	2.5mm	86mm	47mm	103mm	150mm	20	4951908006419
TBP-30	3mm	86mm	47mm	103mm	150mm	20	4951908006426
TBP-40	4mm	105mm	56mm	134mm	190mm	20	4951908006433
TBP-50	5mm	105mm	56mm	134mm	190mm	20	4951908006440
TBP-60	6mm	130mm	64mm	166mm	230mm	20	4951908006457
TBP-80	8mm	130mm	64mm	166mm	230mm	20	4951908006464
TBP-100	10mm	130mm	64mm	166mm	230mm	20	4951908006471

T型ボールポイントレンチ プラスチックハンドルセット

品 番	先端形状	仕様	セット内容	JANコード
TBP-800S		黒染め	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, スタンド付	4951908006570


T型六角棒レンチの特長

- 先端が六角棒状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
- 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することができ、ネジ山を壊しません。
- 連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮されます。



最大傾斜角28°の六角棒ポイント


T型六角棒レンチ プラスチックハンドル

品 番	H 対辺	Aハンドル寸法	B 柄の長さ	C 軸長	L 全長	入数	JANコード
TH-20	2mm	86mm	47mm	103mm	150mm	20	4951908006488
TH-25	2.5mm	86mm	47mm	103mm	150mm	20	4951908006495
TH-30	3mm	86mm	47mm	103mm	150mm	20	4951908006501
TH-40	4mm	105mm	56mm	134mm	190mm	20	4951908006518
TH-50	5mm	105mm	56mm	134mm	190mm	20	4951908006525
TH-60	6mm	130mm	64mm	166mm	230mm	20	4951908006532
TH-80	8mm	130mm	64mm	166mm	230mm	20	4951908006549
TH-100	10mm	130mm	64mm	166mm	230mm	20	4951908006556

T型六角棒レンチ プラスチックハンドルセット

品 番	先端形状	仕様	セット内容	JANコード
TH-800S		黒染め	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, スタンド付	4951908006563

T型レンチ鉄ハンドル | HEX KEY[T]WRENCH IRON HANDLE

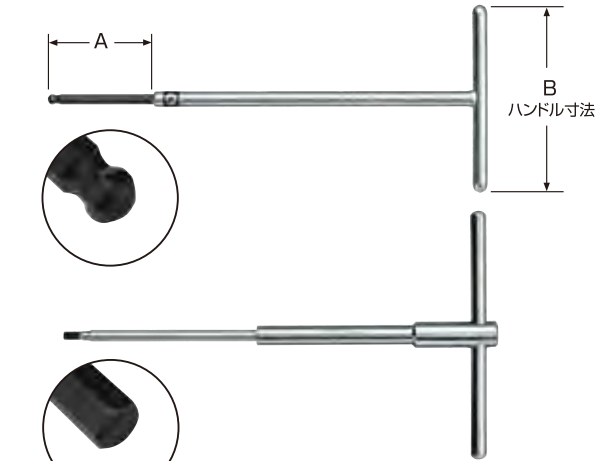




T型ボールポイントレンチ 鉄ハンドル

品 番	サイズ	B(ハンドル寸法)	A	ハンドル径φ	入数	JANコード
620-25	2.5mm×170	60mm	44mm	6mm	12	4951908002572
620-30	3.0mm×190	70mm	48mm	7mm	12	4951908002589
620-40	4.0mm×205	80mm	53mm	8mm	12	4951908002596
620-50	5.0mm×240	100mm	60mm	9mm	12	4951908002602
620-60	6.0mm×270	120mm	70mm	10mm	12	4951908002619
620-80	8.0mm×330	150mm	80mm	12mm	12	4951908002626

T型六角棒レンチ 鉄ハンドル

品 番	サイズ	入数	JANコード
600T-25	2.5×240mm	12	4951908002664
600T-30	3.0×248mm	12	4951908002671
600T-40	4.0×256mm	12	4951908002688
600T-50	5.0×264mm	12	4951908002695
600T-60	6.0×272mm	12	4951908002701
600T-80	8.0×280mm	12	4951908002718
600T-100	10.0×290mm	12	4951908002725

ピアスボールレンチ | PIERCE BALL WRENCH

狭い場所でのネジ締め
表と裏で角度を15度ずらす事で、通常60度の反復角度が必要な場所でも30度の反復角度でネジ締めが可能です。
更に先端が短く本体が薄いので奥まった狭い場所でも作業しやすくなっています。
Processing of hot bending which is not stressful for part of 90° bending. Even though ball point, it is possible to tight fastening by strong torque as Hex Key wrench.

この傾斜が
特許

PAT
特許
第4308482号

15°

ピアスボール

通常の
ボールポイント

従来のレンチ

ピアスボールレンチ

反復角度
60°

反復角度
30°
でもOK!

両面交互に使用

スペースがで
き作業がしやす
い

リピートレンチ | 30° REPEAT WRENCH

反復30°レンチ
従来の六角レンチでは作業の際に反復角度が最低60°必要でしたが、このレンチはヘッドを交互に使うと反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのネジ締め作業に最適です。
30°repetition angle wrench : Conventional wrench needs 60° to fastening, however this wrench can fasten 30°repetition angle by using their head alternately. It makes easy to fasten in narrow space.


一般のレンチ

リピートレンチ

反復角度
60°

反復角度
30°
でもOK!

スモールLの長さが短いので
狭い場所でも使い易い

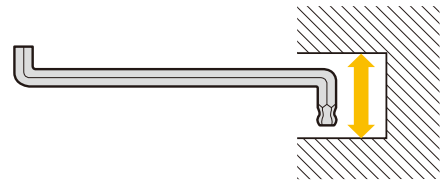

ピアスボール動画





ピアスボールレンチ【単品】

品 番	先端サイズ	先端形状	仕様	W×H×D(mm)	入数	JANコード
PIS253	2.5×3.0			5×152×10	10	4951908005337
PIS304	3.0×4.0			5×152×10	10	4951908005344
PIS405	4.0×5.0			6×175×12	10	4951908005351
PIS506	5.0×6.0			8×195×12	10	4951908005368
PIS608	6.0×8.0			10×216×15	10	4951908005375
PIS810	8.0×10.0			12×230×15	10	4951908005382

ピアスボールレンチ セット

品 番	セット内容	先端形状	仕様	W×H×D(mm)	入数	JANコード
PIS358 (Aセット)	3.0×4.0 5.0×6.0 8.0×10.0			5×152×10 8×195×12 12×230×15	6	4951908005429
PIS246 (Bセット)	2.5×3.0 4.0×5.0 6.0×8.0			5×152×10 6×175×12 10×216×15	6	4951908005412

熱間曲げ

本締め

ワイズボール

WISE動画チャンネルへ





両端の角度を30°ずらしてあるのがポイントです!

リピートレンチ【単品】

品 番	先端形状	仕様	a mm	b mm	L mm	H mm	入数	JANコード
RP-15			7	8	50	1.5	10	4951908005054
RP-20			8	9	58	2.0	10	4951908005061
RP-25			9	10	65	2.5	10	4951908005078
RP-30			10	11	75	3.0	10	4951908005085
RP-40			12	13	79	4.0	10	4951908005092
RP-50			14	16	90	5.0	10	4951908005108
RP-60			17	19	101	6.0	10	4951908005115
RP-80			18	22	111	8.0	10	4951908005122

ダイヤモンドグリップドライバー | DRIVER (DIAMOND GRIP)

ダイヤモンドグリップ⊕ドライバー

品番	サイズ	入数	JANコード
105(⊕00×50)	⊕00×50	12	4951908003067
105(⊕00×75)	⊕00×75	12	4951908003074
100(⊕0×50)	⊕0×50	12	4951908001070
100(⊕0×75)	⊕0×75	12	4951908001087
100(⊕0×100)	⊕0×100	12	4951908002398
101(⊕1×75)	⊕1×75	12	4951908001094
101(⊕1×100)	⊕1×100	12	4951908001100
101(⊕1×125)	⊕1×125	12	4951908002657
102(⊕2×100)	⊕2×100	12	4951908001117
102(⊕2×150)	⊕2×150	12	4951908001124
103(⊕3×150)	⊕3×150	6	4951908001131
104(⊕1×35)	⊕1×35	12	4951908001148
104(⊕2×35)	⊕2×35	12	4951908001155



品番	サイズ	入数	JANコード
100(⊕0×150)	⊕0×150	12	4951908002404
101(⊕1×150)	⊕1×150	12	4951908002411
101(⊕1×200)	⊕1×200	12	4951908001162
101(⊕1×250)	⊕1×250	12	4951908001179
102(⊕2×200)	⊕2×200	12	4951908001186
102(⊕2×250)	⊕2×250	12	4951908001193
102(⊕2×300)	⊕2×300	12	4951908002428


ダイヤモンドグリップ⊖ドライバー

品番	サイズ	入数	JANコード
105(⊖2.0×50)	⊖2.0×50	12	4951908003098
105(⊖2.0×75)	⊖2.0×75	12	4951908003104
100(⊖3.5×50)	⊖3.5×50	12	4951908000943
100(⊖3.5×75)	⊖3.5×75	12	4951908000950
106(⊖4.5×50)	⊖4.5×50	12	4951908003111
106(⊖4.5×75)	⊖4.5×75	12	4951908003128
106(⊖4.5×100)	⊖4.5×100	12	4951908003135
101(⊖5.5×75)	⊖5.5×75	12	4951908000967
101(⊖5.5×100)	⊖5.5×100	12	4951908000974
101(⊖5.5×125)	⊖5.5×125	12	4951908003142
102(⊖6.0×100)	⊖6.0×100	12	4951908000981
102(⊖6.0×125)	⊖6.0×125	12	4951908000998
102(⊖6.0×150)	⊖6.0×150	12	4951908001001
103(⊖8.0×150)	⊖8.0×150	12	4951908001018
104(⊖6.0×35)	⊖6.0×35	12	4951908001025



品番	サイズ	入数	JANコード
100(⊖3.0×150)	⊖3.0×150	6	4951908002640
101(⊖5.0×150)	⊖5.0×150	12	4951908002442
101(⊖5.0×200)	⊖5.0×200	12	4951908003210
101(⊖5.0×250)	⊖5.0×250	12	4951908003227
102(⊖6.0×200)	⊖6.0×200	12	4951908001056
102(⊖6.0×250)	⊖6.0×250	12	4951908001063
102(⊖6.0×300)	⊖6.0×300	12	4951908002381

ドライバー | DRIVER

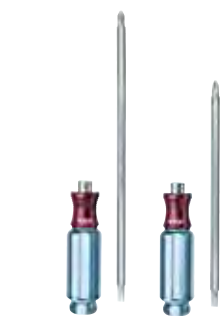

⊕⊖ ツーウェイドライバー

品番	呼び寸法	入数	JANコード
107-100	⊕ 2×⊖ 6.0-100	12	4951908003500
107-150	⊕ 2×⊖ 6.0-150	12	4951908003517
107-200	⊕ 2×⊖ 6.0-200	12	4951908003524

⊕⊖ ツーウェイドライバー

品番	呼び寸法	入数	JANコード
108-100	⊕1×⊖4.0-100	12	4951908003647
108-150	⊕1×⊖4.0-150	12	4951908003654



価値ある6本(真空パック)

品番	商品名	入数	JANコード
290	価値ある6本	10	4951908001636


〈セット内容〉

⊖ドライバー	6.0×100・4.5×100・2.5×75
⊕ドライバー	No.2×100・No.1×100・No.0×75



ツーウェイドライバー(スタビー)

品番	呼び寸法	入数	JANコード
104(⊕1×⊖4.5)	ツーウェイスタビー ⊕1×⊖4.5	12	4951908002862
104(⊕2×⊖6.0)	ツーウェイスタビー ⊕2×⊖6.0	12	4951908002855



価値ある4本(黒)

品番	商品名	入数	JANコード
270-B	価値ある4本(黒)	10	4951908001605

〈セット内容〉

⊖ドライバー	-3.0&No.1
⊕ドライバー	-6.0&No.2

木柄(楓の木)貫通ドライバー | GO-THROUGH DRIVER (WOODEN GRIP)

"WISEの木柄ドライバーは本物の楓の木を使っています。楓の木は強度が高く、粘りがあり耐久性にすぐれている為、古くから工具に使われてきました。その楓の木のなかでも、木の価値を正確に見極められる「木の目利き」が選んだ一番ランクの高い楓の木を採用しています。



木柄 ⊖ 貫通ドライバー

品番	呼び寸法	入数	JANコード
110(⊖5.5×75)	⊖ 5.5×75	12	4951908000448
110(⊖6.0×100)	⊖ 6.0×100	12	4951908000455
110(⊖7.0×125)	⊖ 7.0×125	12	4951908000462
110(⊖8.0×150)	⊖ 8.0×150	6	4951908000479



木柄 ⊕ 貫通ドライバー

品番	呼び寸法	入数	JANコード
120(⊕1×75)	⊕ 1×75	12	4951908000523
120(⊕2×100)	⊕ 2×100	12	4951908000530
120(⊕3×150)	⊕ 3×150	6	4951908000547
120(⊕4×200)	⊕ 4×200	6	4951908000554

六角棒レンチ コンパクトホルダー | HEX KEY WRENCH



【セット内容】
2.5・3・4・5・6・8mm
六角棒

コンパクトホルダー 6本組

品番	サイズ	入数	JANコード
600-60	2.5~8mm	6	4951908001438



【セット内容】
1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
六角棒

コンパクトホルダー 7本組

品番	サイズ	入数	JANコード
600-70	1.5~6mm	6	4951908001445




【セット内容】
T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
トルコイド

トルコイドレンチ8本組(ヘックスローブねじ用)

品番	サイズ	入数	JANコード
1000	T9~T40	6	4951908002473

精密ヘックスローブレンチセット フラッグタイプ | PRECISION HEX ROBE WRENCH SET FLAG TYPE

切削工具などのメンテナンスに
エンドミルの刃先の交換などに便利な精密ヘックス
ローブレンチです。樹脂ハンドル付なので回す際に指が
痛くなりません。

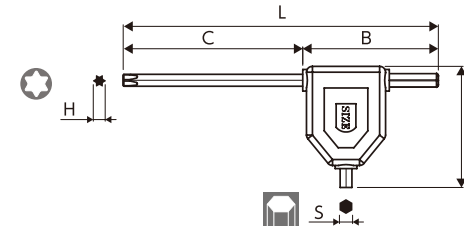

精密ヘックスローブレンチセット フラッグタイプ【6本入り】※同サイズが6本入っています。

品番	先端形状	入り数	Hサイズ	Sサイズ	B全長(横)	A 柄の長さ	C 軸長	L 全長(縦)	JANコード
HXF-6S	六角星	6本入/12箱	T6	3mm	31mm	34mm	40mm	74mm	4951908007003
HXF-7S		6本入/12箱	T7	3mm	31mm	34mm	40mm	74mm	4951908007010
HXF-8S		6本入/12箱	T8	3mm	31mm	34mm	40mm	74mm	4951908007027
HXF-9S	六角星	6本入/12箱	T9	3mm	31mm	34mm	40mm	74mm	4951908007034
HXF-10S		6本入/12箱	T10	3mm	31mm	34mm	40mm	74mm	4951908007041
HXF-15S		6本入/12箱	T15	3mm	31mm	34mm	45mm	79mm	4951908007058
HXF-20S	六角星	6本入/12箱	T20	4mm	38mm	34mm	45mm	79mm	4951908007065

ヘックスローブレンチセット | HEX ROBE WRENCH



ヘックスローブレンチセット両穴あき

品番	先端形状	仕様	W×H×D(mm)	セット内容	入数	JANコード
HXH-900S	六角星	黒染	84×182×16	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	6	4951908006808

ボールポイントドライバー | BALL POINT DRIVER



ボールポイントドライバー(ブルーライン)

品番	先端サイズ(mm)	先端形状	L×D(mm)	入数	JANコード
H-20	2	六角星	145×16	12	4951908001261
H-25	2.5		180×16	12	4951908001278
H-30	3		200×18	12	4951908001285
H-40	4		215×20	12	4951908001292
H-50	5		220×23	12	4951908001308
H-60	6		235×23	12	4951908001315

六角レンチ対応ネジ(ミリサイズ)

ヘックスローブ対応ネジ

樹脂貫通ドライバー(強力タイプ) | GO-THROUGH DRIVER

六角平径	六角穴付き ボルト	止めネジ	皿ボルト	ボタン ボルト
0.72		M1.6		
0.89		M2.0		
1.27	M1.4	M2.5		
1.5	M1.6 M2.0	M3.0		
2.0	M2.5	M4.0	M3.0	M3.0
2.5	M3.0	M5.0	M4.0	M4.0
3.0	M4.0	M6.0	M5.0	M5.0
4.0	M5.0	M8.0	M6.0	M6.0
5.0	M6.0	M10.0	M8.0	M8.0
6.0	M8.0	M12.0 M14.0	M10.0	M10.0
8.0	M10.0	M16.0	M12.0	M12.0
10.0	M12.0	M18.0 M20.0	M14.0 M16.0	M14.0 M16.0
12.0	M14.0	M22.0 M24.0	M18.0 M20.0	M18.0 M20.0

サイズ	外径	六角穴 付き ボルト	止めネジ	皿ボルト	ボタン ボルト
T6	1.65		M3.0	M2.0	
T7	1.97		M3.5		
T8	2.30	M2.5	M4.0	M2.5	
T9	2.48		M4.5		
T10	2.72	M3.0	M5.0	M3.0	M3.0
T15	3.26	M3.5		M3.5	
T20	3.84	M4.0	M6.0	M4.0	M4.0
T25	4.40	M5.0	M7.0	M5.0	M5.0
T27	4.96	M5.0	M8.0		
T30	5.49	M6.0		M6.0	M6.0
T40	6.60	M8.0	M10.0	M8.0	M8.0

サイズリスト | SIZE LIST

タイプ TYPE	ロング LONG TYPE	セミロング SEMI - LONG TYPE	ショート SHORT TYPE
スーパー ボール	P.81 SBL スーパーボールレンチ	P.79 SBR スーパーボールレンチ P.78 SB スーパーボールレンチ P.78 BX ボールポイントレンチ	P.77 SBNC スーパーボールレンチ
ワイズ ボール	P.80 WBP ダブルボールポイント	————	————
スティック ボール	P.80 SBS スティックボールポイント	————	————
ヘックス ローブ	————	P.73 HXH ヘックスローブレンチセット	————
六角	P.79 HMT 六角棒レンチ	P.76 HV 六角棒レンチセット(ヘビータイプ)	P.77 HMTS 六角棒レンチ P.77 600 六角棒レンチS TYPE



マグネット入りで作業効率がアップします。



角軸貫通ドライバーセット

品番	セット内容	JANコード
KD-568PMS	⊖ 5.0, 6.0, 8.0 ⊕ 5.0, 6.0, 8.0, ホルダー	4951908003371

角軸 ⊖ 貫通ドライバー

品番	呼び寸法	入数	JANコード
KD-575M	⊖ 5.0×75	6	4951908003319
KD-6100M	⊖ 6.0×100	6	4951908003333
KD-8150M	⊖ 8.0×150	6	4951908003357

角軸 ⊕ 貫通ドライバー

品番	呼び寸法	入数	JANコード
KD-575P	⊕ 1×75	6	4951908003302
KD-6100P	⊕ 2×100	6	4951908003326
KD-8150P	⊕ 3×150	6	4951908003340

タガネドライバー(強力タイプ) | CHISEL DRIVER

角軸なのでテコのような使い方をする際でも力が入れやすく
なっています。作業効率がアップするマグネット入り。
Square stem makes easy to strain when using like handspike.



角軸貫通タガネドライバー

品番	呼び寸法	入数	JANコード
KTD-8150M	⊖ 8.0×150	6	4951908003364

ワイズスリムトーション ビット | WISE SLIM TORSION BIT



大きな衝撃を吸収し、ビットを長持ちさせる！
細くなっている部分を2ヶ所設けることにより、ネジ頭が着座した時の衝撃を
ねじれることによって吸収し、刃先やネジ頭の破損を防ぎます。



ワイズスリムトーション ビット 65mm

品番	内 容	入数	JANコード
WST-01065-5	トーションビット No.1×65mm(5本入り)	6	4951908007805
WST-02065-5	トーションビット No.2×65mm(5本入り)	6	4951908007867
WST-03065-5	トーションビット No.3×65mm(5本入り)	6	4951908007928

ワイズスリムトーション ビット 85mm

品 番	内 容	入数	JANコード
WST-01085-5	トーションビット No.1×85mm(5本入り)	6	4951908007829
WST-02085-5	トーションビット No.2×85mm(5本入り)	6	4951908007881
WST-03085-5	トーションビット No.3×85mm(5本入り)	6	4951908007942

ワイズスリムトーション ビット 110mm

品 番	内 容	入数	JANコード
WST-01110-5	トーションビット No.1×110mm(5本入り)	6	4951908007843
WST-02110-5	トーションビット No.2×110mm(5本入り)	6	4951908007904
WST-03110-5	トーションビット No.3×110mm(5本入り)	6	4951908007966

